


02 PLANTA DE SITUAÇÃO
esc. 1:1.000

QUADRO DE CARGAS										
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	LUMINÁRIAS DE LED 15W	TOMADAS DE 300W	TOMADA DE 6000W	POT TOTAL(w)	ESQUEMA	TENSÃO(V)	CORR (a)	PROTEÇÃO	COND. mm²
1	ILUMINAÇÃO CAFÉ	3			45	F+N+T	220	0,20	10A	2,50
2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	5			75	F+N+T	220	0,34	10A	2,50
3	ILUMINAÇÃO SANITÁRIO FEMININO	5			75	F+N+T	220	0,34	10A	2,50
4	ILUMINAÇÃO SANITÁRIO MASCULINO	5			75	F+N+T	220	0,34	10A	2,50
5	TOMADAS USO GERAL		3		900	F+N+T	220	4,09	10A	4,00
6	TOMADAS USO ESPECÍFICO CAFÉ			1	6000	F+N+T	220	27,27	10A	4,00
7	TOMADA USO ESPECÍFICO SANITÁRIO FEMININO			1	6000	F+N+T	220	27,27	10A	4,00
8	TOMADA USO ESPECÍFICO SANITÁRIO MASCULINO			1	6000	F+N+T	220	27,27	25A	4,00
9	RESERVA				0	F+N+T	220	0,00	25A	
10	RESERVA				0	F+N+T	220	0,00	25A	
11	RESERVA				0	F+N+T	200	0,00	25A	
12	RESERVA				0	F+N+T	200	0,00	25A	

TOTAL: 19.170,00
FATOR DE DEMANDA (0,92): 17.636,40

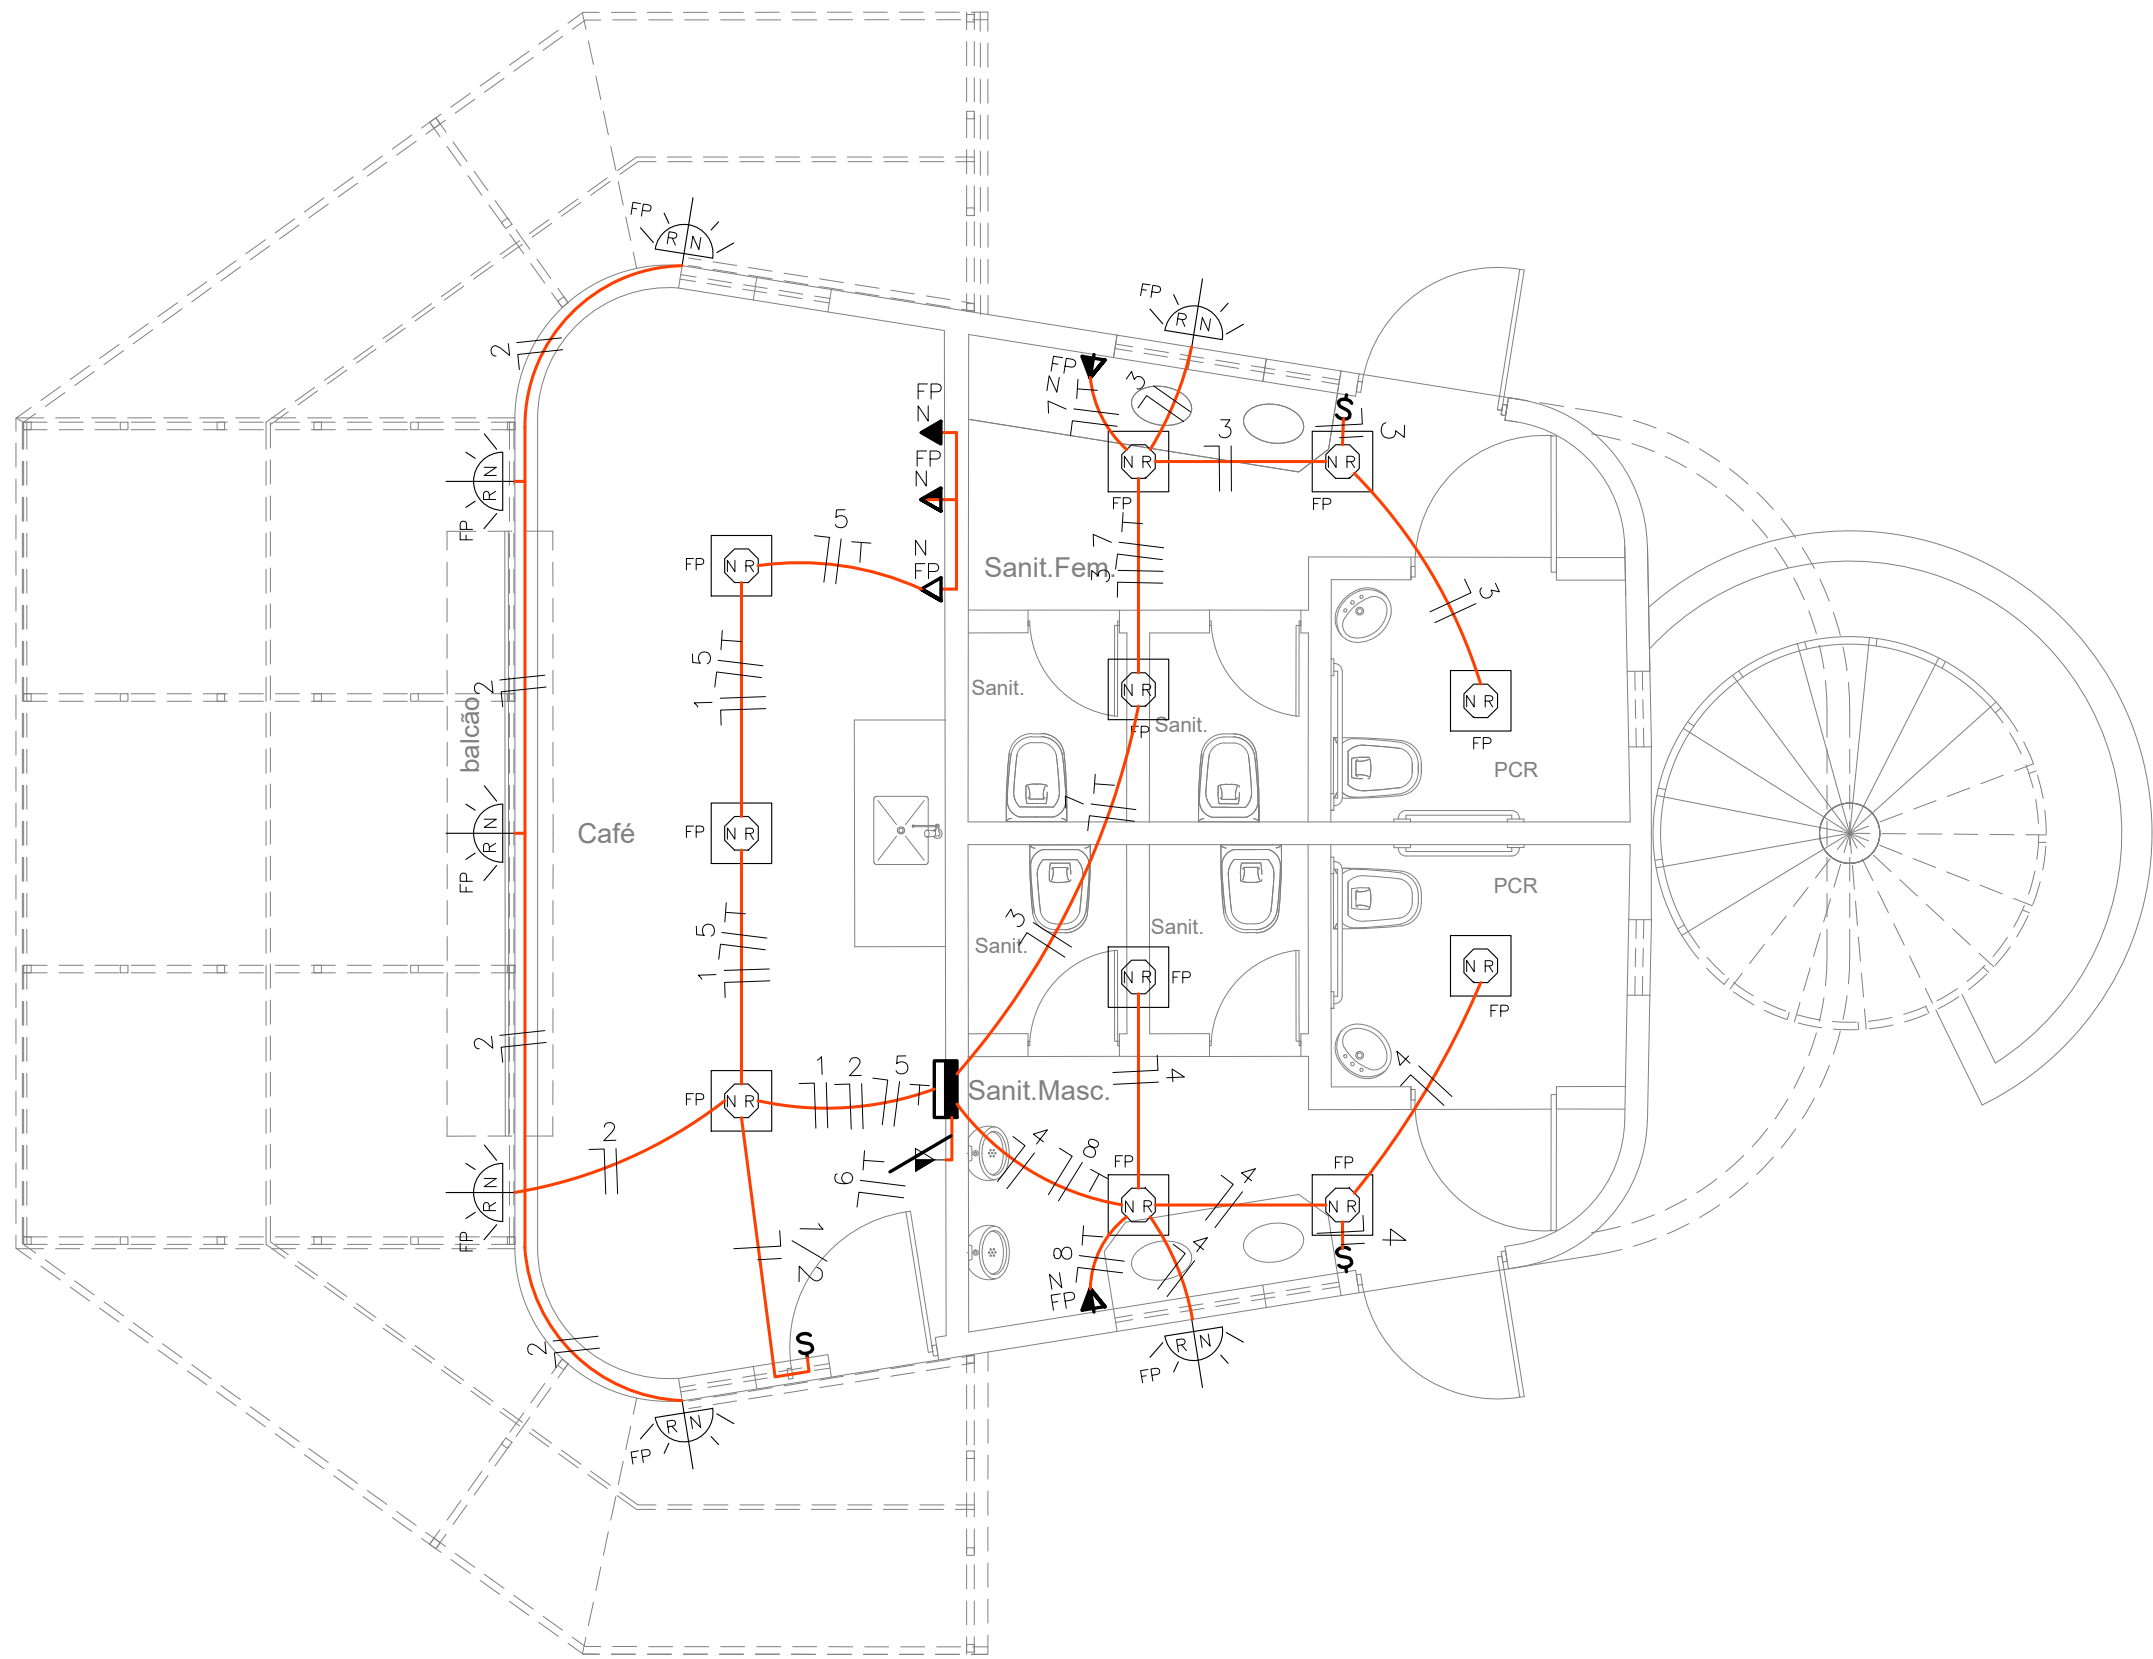

01 PLANTA BAIXA ELÉTRICA
esc. 1:50

LEGENDA

PONTO DE LUZ P/ LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA

ARANDELA

PONTO P/ TRES LÂMPADAS LED DE 20W, RESPECTIVAMENTE

PONTO P/ UMA OU DUAS LÂMPADAS LED DE 40W, RESPECTIVAMENTE

INTERRUPTOR

a,b,...= seqões
N= circuito
S= simples; w= three-way; 4w= four-way

QUADRO DE DISJUNTORES

TOMADA UNIVERSAL BAIXA (H=30CM)

TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (H=1,20M)

TOMADA UNIVERSAL ALTA (H=2,30M)

CAIXAS DE PASSAGEM BAIXA (H=30cm); MÉDIA (H=1,20m) E ALTA (H=2,20m), RESPECTIVAMENTE

PONTO P/ CAMPAINHA OU INTERFONE

ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE, FORRO OU PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE OU PASSA, RESPECTIVAMENTE

CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO, RESPEC-TIVAMENTE

TOMADAS PARA TELEFONE (BAIXA, MÉDIA E ALTA)

TOMADAS PARA ANTENA (BAIXA, MÉDIA E ALTA)

PROJETO ELÉTRICO

QUIOSQUE BAR - PRAÇA AUGUSTO BARROSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA

FC

ENGENHARIA & CONSULTORIA EIRELI - ME
CNPJ: 26.435.399/0001-27
RUA C 236, S/N, QUADRA 552, LOTE 11, SALA 01 | CEP: 74.290-130
GOIÂNIA - GO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA-GO

AUTOR DO PROJETO:

FERNANDO ANTÔNIO CERQUEIRA MACHADO
CREA: 14.058/D-BA

ENDEREÇO:

RUA RUBENS CARDOSO ESQ. C/ AV. SETE LAGOS, PRAÇA AUGUSTO BARROSO
INACIOLÂNDIA-GO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA ELÉTRICA
PLANTA DE SITUAÇÃO

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO: 105,00m²	ESCALA: INDICADA	DATA: FEVEREIRO/2020	REVISÃO:	FOLHA: 1 / 1
---------------------------------------	---------------------	-------------------------	----------	-----------------